



YC215-9

Machine Weight : 22300 kg

Bucket Capacity : 0.9~1.1 m³

Engine Power : 140/2200 kW/rpm

CE

- YUCHAI Engine
- Structural Reliability
- Excellent Performance
- High Efficiency



YC215-9

整机重量:	22300 kg
斗 容:	0.9~1.1 m ³
额定功率:	140/2050 kW/rpm

- 完美匹配玉柴发动机
- 动力储备足油耗低
- 运营维护成本低
- 保姆式服务超长延保

YC215-9 省油13%!

中国“芯”动力，C位出道省油王

玉柴YC215-9开启您的 荣耀之路！



1 国际品牌电控液泵

全智能控制
全程精确匹配
更高的作业效率
更低的工作噪音
多路阀前置
充分考虑维护细节
轻松维护保养

工作装置采用铸钢件
减轻重量，提升性能



2 国际品牌多路阀

国际知名品牌控制系统
玉柴独家流量分配设计
提臂回转操控自如
动作迅速敏捷
展现超强爆发力
可靠性高



3 强劲散热

全并联设计，提升散热效率
大容量散热器
全覆盖可拆卸护网
维护保养更便利



YC215-9

玉柴 YC215-9 为玉柴重工推出的中型液压挖掘机，整机美观稳重大气，专家团队精心打造玉柴挖机玉柴“芯”，高性能的中国“芯”。动力强劲，动作流畅快速，吃粗粮，C位出道的省油王者，性价比高，投资少，回报快！保养便利维护成本低。同时具备先进的液压系统、出色的散热能力、人机合一的操作体验，其性能可与进口品牌媲美。



玉柴发动机

- ✓ 专家团队精心匹配，打造完美动力系统
- ✓ 扭矩强劲，储备充足，油耗低、响应快
- ✓ 采用BOSCH共轨系统，集成DCU后处理控制，稳定可靠
- ✓ 发动机功率：140kW/2200rpm
- ✓ 玉柴第六代黄金动力，连续多年获得行业金奖
- ✓ 全球领先服务体系，维护便利成本低

10分钟可降温10℃
行走的空调房！

4 舒适座椅

悬浮减震座椅
驾驶空间大操纵舒适
视野开阔
7寸智能彩色显示屏
空调制冷提升18%



适应工况

美观耐用，稳定性突出，动作协调，具有挖掘、推土、抓物、破碎钻孔、清沟、吊装等多种功能，可加装各类辅具，广泛用于城市基建、矿场作业、河道清淤，隧道施工、道路、铁路施工，水坝维护，开山拓荒等。



▶ 装机作业



▶ 吊装作业



▶ 平土作业





为客户提供领先适用的工程机械产品和服务!

玉柴重工建立了庞大而完善的销售与服务体系

网络覆盖国内30多个省、市、自治区及五大洲的30多个国家、地区



呼叫中心

玉柴重工呼叫中心以“倾我所有、尽我所能，竭诚用户，诚信天下，持续追求用户满意。”为服务宗旨，提供365天24小时全天候在线人工服务，为用户提供强有力的售前、售中、售后服务支持。






▲ 配件仓库

纯正配件精细管理

采用最具实力的配件供应配套体系，每一环节都通过严格的质量监控与检验，所有配件均采用玉柴重工统一标准、统一标识、统一包装。

利用先进DMS备件协同管理平台，执行配件进、销、存全过程信息化管理，确保配件供应的准确、及时、高效。



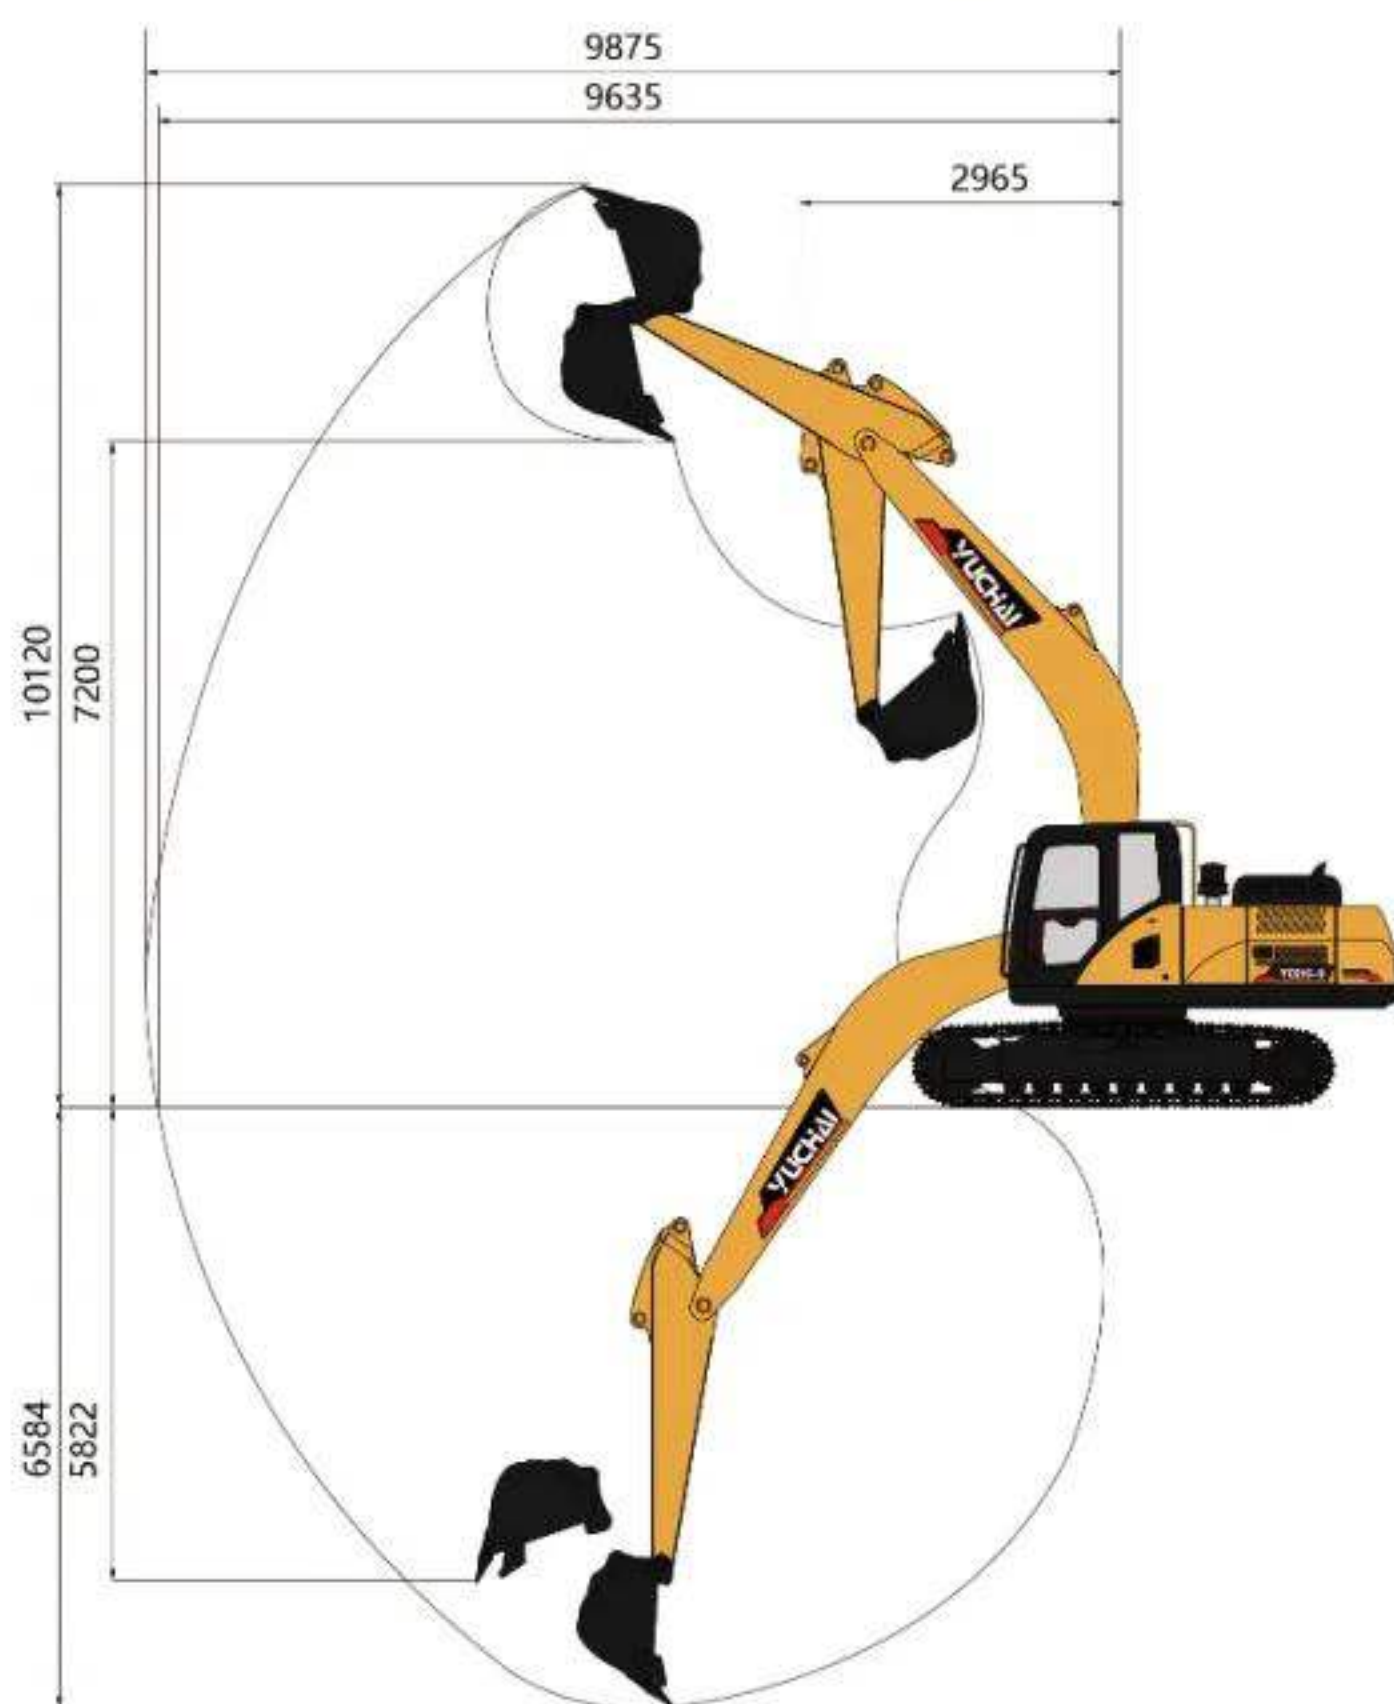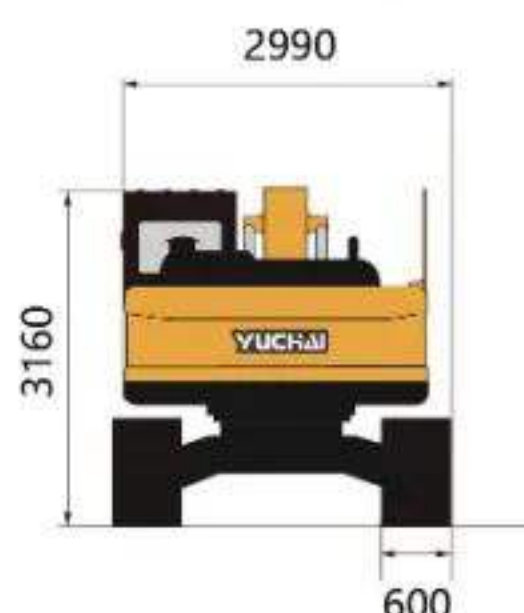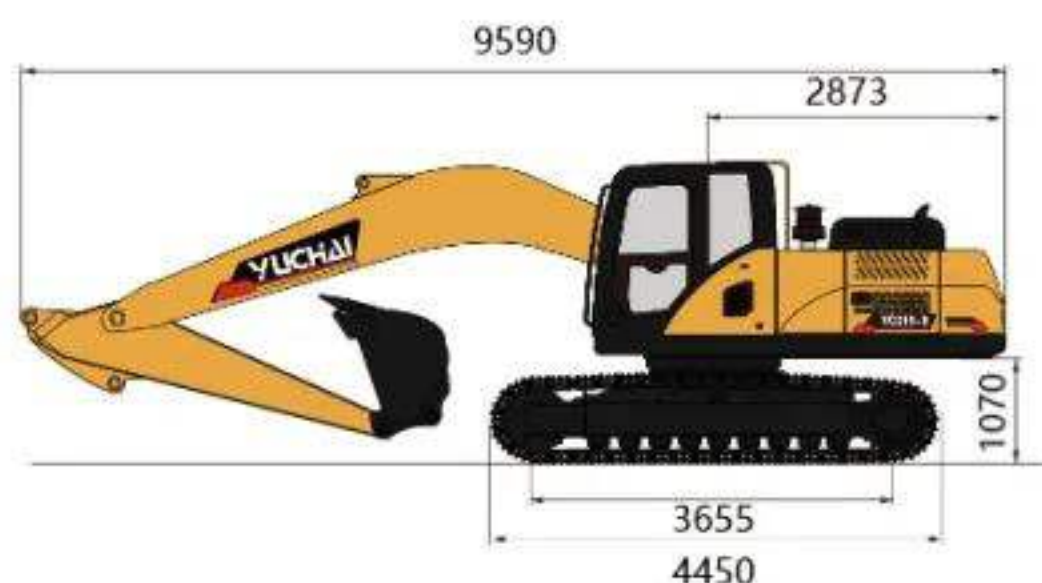

► 技术规格

基本参数

整机重量	22300 kg
斗容	0.9~1.1 m ³

性能参数

发动机	玉柴
发动机额定功率	140/2200 kW/rpm
爬坡能力	35 °
斗杆最大挖掘力	109 kN
铲斗最大挖掘力	150 kN
行驶速度	3.2/5.0 km/h
最大牵引力	195 kN
平台回转速度	11~13 rpm

作业参数

最大挖掘高度	10120 mm
最大挖掘深度	6584 mm
最大挖掘半径	9875 mm
最大地面挖掘半径	9635 mm
最大卸载高度	7200 mm
最小回转半径	2965 mm
最大垂直挖深	5822 mm

运输尺寸

总长 (运输状态)	9590 mm
总宽 (运输状态)	2990 mm
总高 (运输状态)	3160 mm

其他参数

履带宽度	2990 mm
履带长度	4550 mm
履带板宽度	600 mm
最小离地间隙	470 mm
平衡重离地高度	1070 mm
尾部回转半径	2873 mm
履带轴距	3655 mm
燃油箱容量	430 L
液压油箱容量	150 L

广西玉柴重工有限公司
GUANGXI YUCHAI HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

地 址: 广西玉林市天桥路168号
网 址: www.yuchaihi.com
全国客服热线: 0775-3220068
0775-3220008

